





Korowarka do półprzewodnika napyłonego ASR/35-75 . 70-110 . 100-160 kable WN

Certifié ISO 9001 : 2000 par



A
S
R

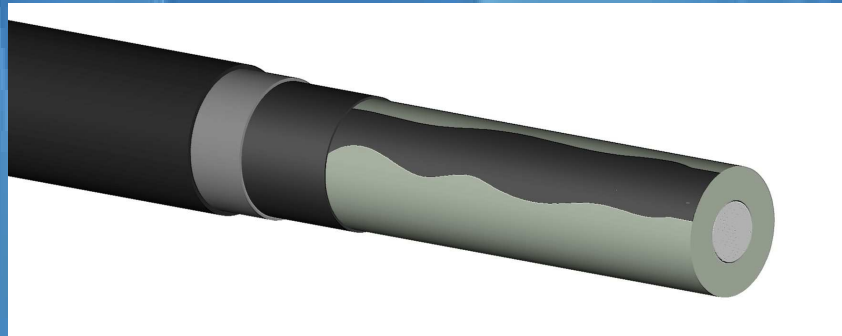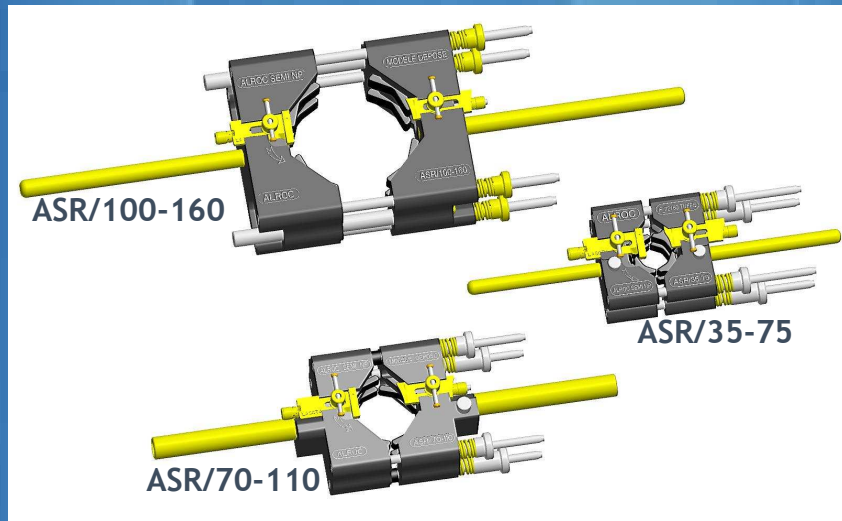

Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel. 42 633-40-08
fax: 42 630-20-22
www.elexa.pl
elexa@elexa.pl

ZASTOSOWANIE

Korowarki ASR umożliwiają usuwanie półprzewodnika napyłonego (niezdzieralnego) nie uszkadzając izolacji kabla WN gdy nie jest on idealnie okrągły.
☞ Zaokrąglenie kabla.

CHARAKTERYSTYKA

- ☞ Usuwanie półprzewodnika napyłonego.
- ☞ Zaokrąglenie kabla.

Ø półprzewodnika	Ref :	Waga
35 mm - 75 mm	ASR/35-75	3 kg
70 mm - 110 mm	ASR/70-110	4,6 kg
100 mm - 160 mm	ASR/100-160	9,8 kg