






# SZCZYPCE DO USUWANIA POWŁOKI ZEWNĘTRZNEJ PG5HTA/3033

Certifié ISO 9001 : 2000 par

**BVQi**

P  
G  
5  
H  
T  
A

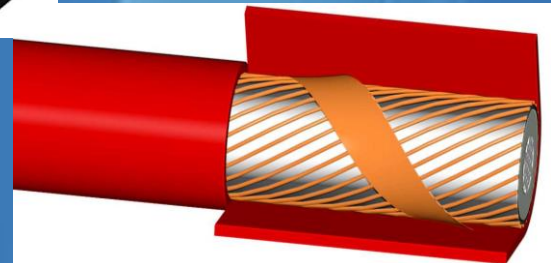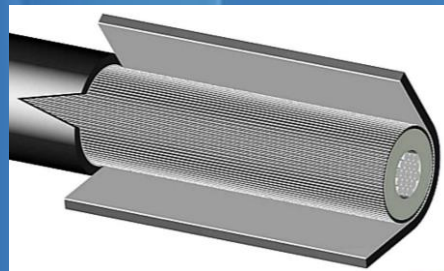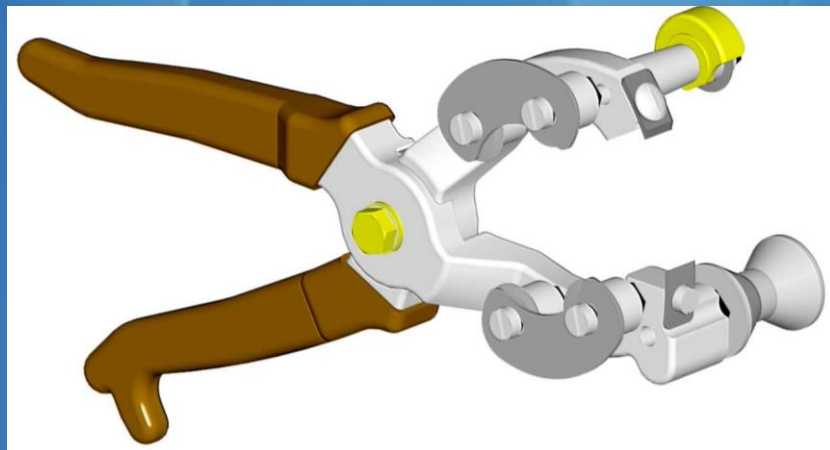

**ALROC**

Z.I de la fonderie  
72160 Tuffé  
France

**DYSTRYBUTOR :**

ELEXA Sp. z o.o.  
Ul. Zbąszyńska 3U  
91-342 Łódź  
tel. 42 633-40-08  
fax: 42 630-20-22  
[www.elexa.pl](http://www.elexa.pl)  
[elexa@elexa.pl](mailto:elexa@elexa.pl)

## ZASTOSOWANIE

PG5HTA/3033 umożliwia wykonanie nacięcia wzdłużnego i okrężnego w celu usunięcia powłoki zewnętrznej PCV, polietylenowej i polipropylenowej z kabli SN.

## CHARAKTERYSTYKA

☞ Rozcięcie i usunięcie powłoki zewnętrznej

Do kabli typu YH(A)KX, YH(A)KXS, X(RU)H(A)KXS  
Przekrój żyły roboczej od 500 mm<sup>2</sup> do 1000 mm<sup>2</sup>

Powłokazew.

od 69 mm do 95 mm

Ref :

PG5 HTA

Waga

2000 g