





Temperówka pojedyncza TC 50, 70, 120, 150, 240

Certifié ISO 9001 : 2000 par



T
C

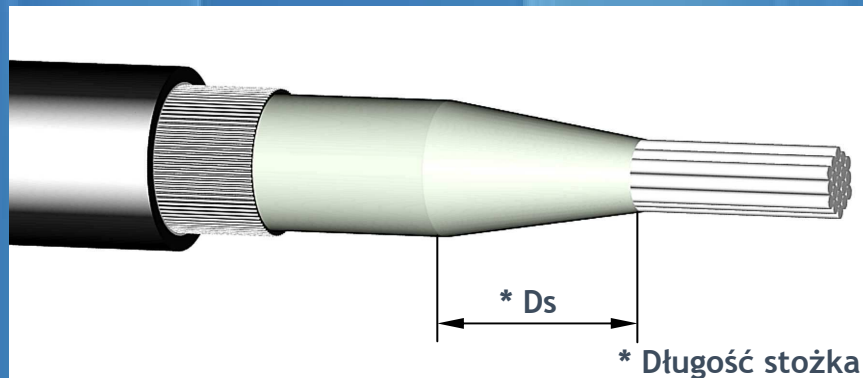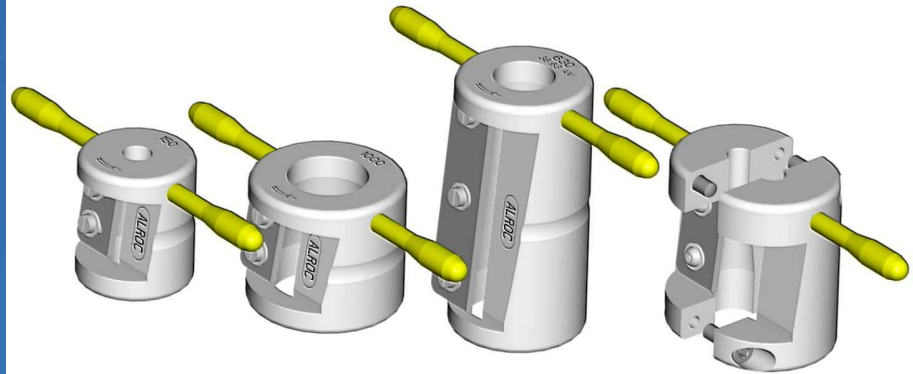

ALROC

Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel. 42 633-40-08
fax: 42 630-20-22
www.elexa.pl
elexa@elexa.pl

ZASTOSOWANIE

Temperówki TC są przeznaczone do wykonywania stożka na izolacji wszystkich typów kabli SN

CHARAKTERYSTYKA

- ☞ Temperówki regulowane fabrycznie
- ☞ Możliwość wykonania temperówek do kabli niestandardowych i o różnych długościach stożka.

NAPIĘCIE	PRZEKRÓJ KABLA	DŁ. STOŻKA
6 / 10 kV	10 ² do 240 ²	30 do 40mm
8.7 / 15 kV	25 ² do 630 ²	
12 / 20 kV	25 ² do 630 ²	40 - 65 - 95 - 120mm
18 / 30 kV, 36 kV i więcej	50 ² do 1300 ² Przekroje specjalne	