





ALROC - SN - Powłoka zewnętrzna OGA

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



O
G
A

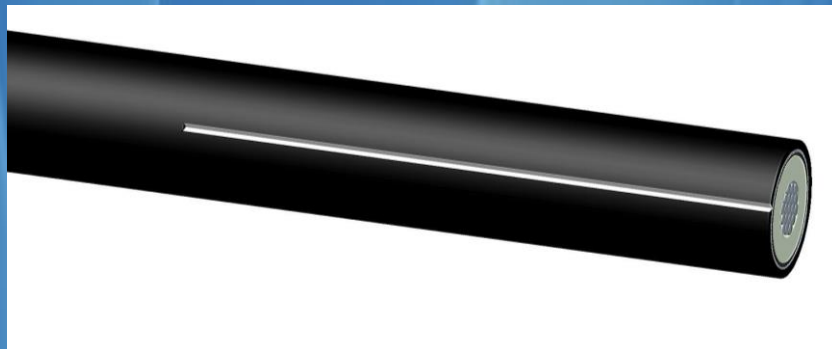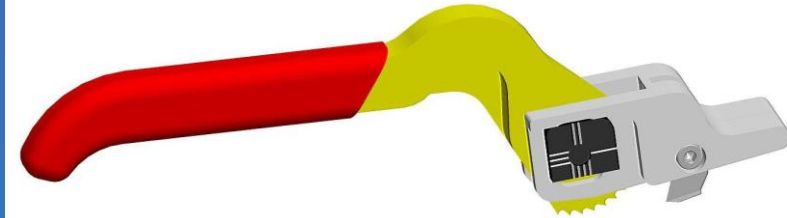

ALROC

Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel. 42 633-40-08

ZASTOSOWANIE

Narzędzie OGA pozwala na przeprowadzenie pojedynczego nacięcia na powłoce zewnętrznej.

CHARAKTERYSTYKA

- ☞ Dostosowane do powłoki zewnętrznej kabli PE, PVC, PR, jednożyłowych i trzyżyłowych.
- ☞ Dostarczony w ochronnym pojemniku.

L : 180 mm Waga : 270g
ℓ : 26 mm
H : 62 mm